

说明书

电动油泵总成



上海宜菱泵业有限公司

销售部: 闸北区永和路 459 弄 10-1101 号
销售热线: 021-51697765 51811827 51811807
传 真: 021-51811807-802
邮 编: 200072
厂 址: 上海市金山区山阳经济开发区
网 址: <http://www.ylpump.net>
邮 箱: ylpump@ylpump.net.cn



上海宜菱泵业有限公司

SHANGHAI YILING PUMP CO.,LTD.


上海宜菱电动油泵总成

上海宜菱该系列泵采用 1" 快速接头可以快速方便地安装到油桶或油罐上。

标准配置: MD-60 自吸叶片泵,机械密封, 安全可靠、铸铁泵体, 抗腐蚀涂层. 内置 100micron 过滤网, 易于清洗.FM-120 流量表、1"螺纹快速接头、4 米油管、铸铝制电机, 防护等级 IP55,可连续运转,内置溢流阀, 随机配有手动加油枪, 可根据客户要求选配宜菱其他相关自封油枪。

电动油泵总成配置表

型号		ETP-60	ETP-80	ETP-40
标准配置	泵	DYB60-AC220	DYB80-AC220	DYB40-DC12
	流量表	FM-120L in Liter	FM-120L in Liter	FM-120L in Liter
	油管	4m	4m	4m
	手动油枪	J60-A	J60-A	J60-A
	支架	带	带	带
可选配置	泵	DYB60-AC110	DYB80-AC110	DYB40-DC24
	流量表	FM-40G in Gllon	FM-40G in Gllon	FM-40G in Gllon
	自封油枪	Yes	Yes	Yes
	支架	No	No	No
	2M 进油管	Yes	Yes	Yes
	过滤止回阀	Yes	Yes	Yes
包 装		1pc/carton	1pc/carton	1pc/carton
净 重		16Kg	21Kg	12Kg
毛 重		17Kg	22Kg	13Kg
包装尺寸		420×350×340mm	420×350×340mm	420×350×340mm

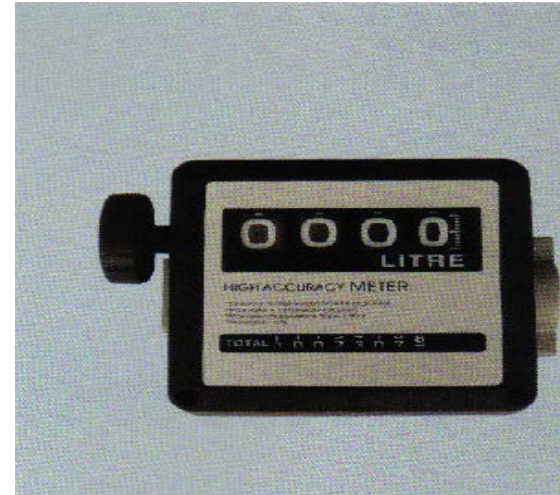

FM-120

**流量表
Flow Meter**

流量表用于非商业用途时计量加油量, 质量可靠, 价格便宜, 易于安装校对。

FM-120 Flow Meter is to measure the exact quantity of the dispensed fuel. They are designed for non-commercial use only. These flow-meters are reliable. Inexpensive, easy to install and simple to calibrate on the workplace

特点 Technical Specification:

■ 铝制外壳, 1"螺纹连接

■ 带手轮的机械流量表, 升数可以手动回零, 总累不能回零

Aluminium metering chamber, 1" thread connection Mechanical readout device with rotating wheels Subtotals can be set to zero. total readouts cannot.