




宜菱WCB S 系列微型齿轮输油泵

使 用 说 明 书

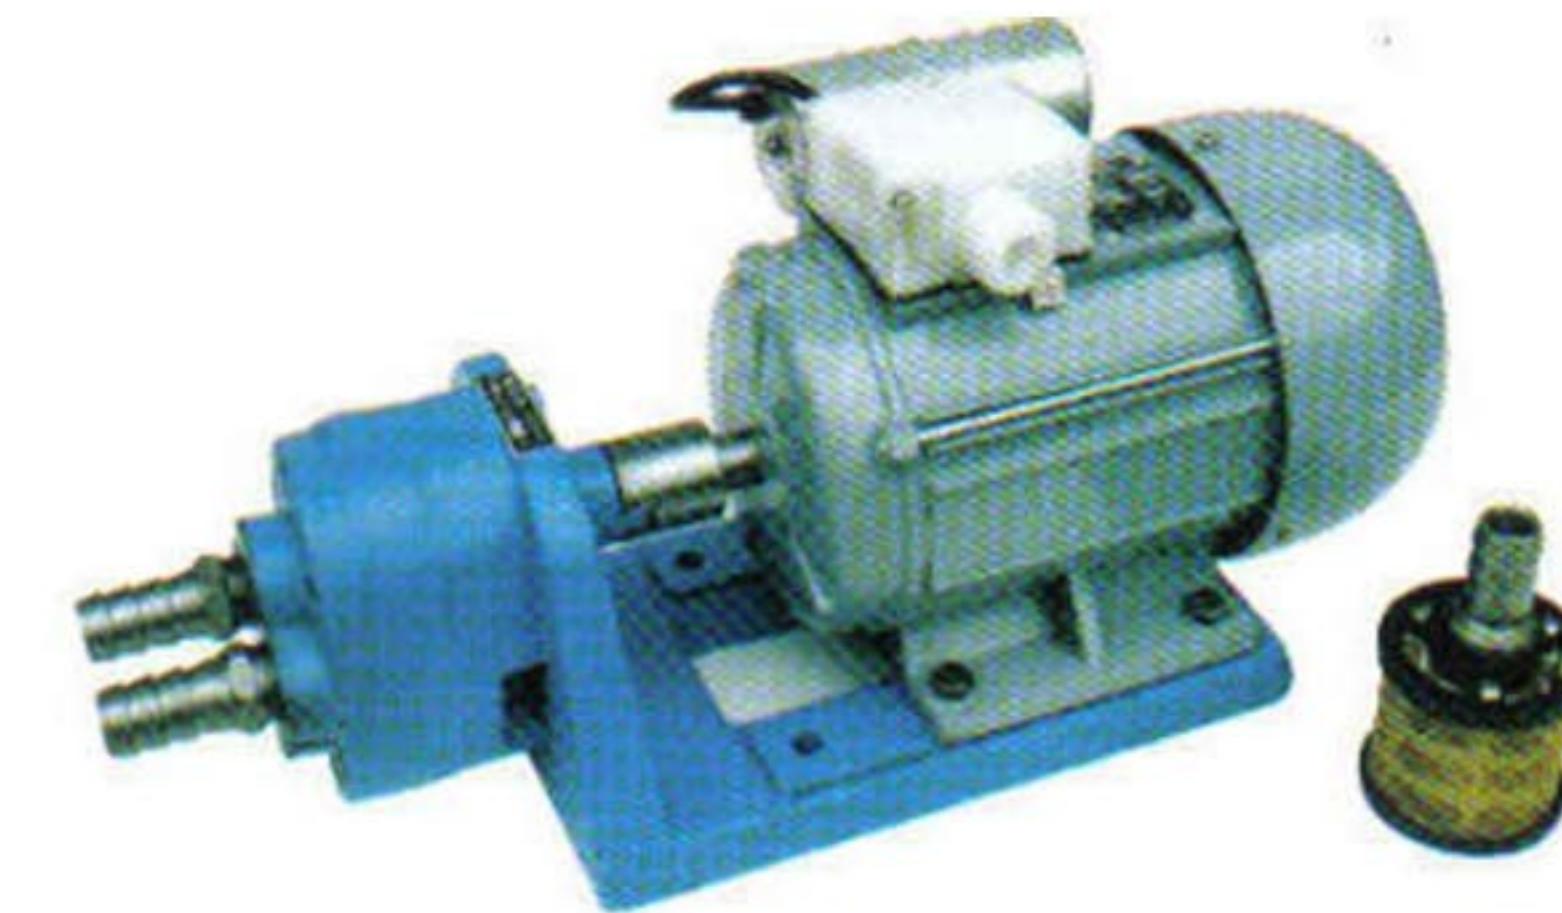

制造商:上海宜菱泵业有限公司

生产区:上海市金山区山阳经济开发区

销售地址:上海市永和路459弄10-1101号

总机:021-51697765转各部

ISO9001国际质量体系认证企业

上海宜菱泵业有限公司

SHANGHAI YILING PUMP CO., LTD.

宜菱 WCB S 系列微型输油泵

使用说明书

1. 用途:

宜菱 WCB S 系列微型输油泵能将黏度为 1-8 E 的中性油液（例如：机油、煤油、柴油等矿物油和各种植物油）从一容器输送到另一容器。它能提高工作效率，减轻劳动强度，因此，适合商业、工业、农业等行业做输油之用。

商业、食油门市部可选用配有单项电机的 10~25 公升/分的输油泵，该泵可以很方便地在 8-20 分钟的时间里将一桶（175 公斤）存油输入售油的容器。

石油加油站、工矿企业的油库、润滑站和拖拉机

站可选用配有三相电机的 25、50、125 公升/分
输油泵。该泵可在 2-8 分钟里将一桶存油输入另
一个容器。该输油泵具有结构简单、工作可靠、
价格低廉、寿命长。重量轻、噪音小等优点。

2. 技术性能参数：

| 型号 | 流量 L/min | 输送高度 (m) | 重量 (kg) | 驱动功率 (w) | 使用电源 (v) |
|-------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| S-10 | 10 | 30 | 16 | 180 | 110/220 |
| | | | | 370 | 110/220 |
| S-25 | 25 | 30 | 21 | 370 | 110/220 |
| | | | 25 | 550 | 380 |
| S-50 | 50 | 30 | 40 | 1100 | 380 |
| S-125 | 125 | 30 | 76 | 2200 | 380 |
| WCB30 | 30 | 30 | 17 | 370 | 220 |
| WCB50 | 50 | 30 | 19 | 550 | 220 |
| WCB75 | 75 | 30 | 21 | 750 | 220 |

3. 使用与维护注意事项

3.1 输油泵能输送液黏度为 1-8E 的清洁中性如：
机油、矿物油或植物油，工作温度做好在 10-50℃。

3.2 为保证输油泵正常运转，吸油管端口应

离开容器底面 5 公分以上，以防赃物被吸入。吸油高度最好不超过 1 米，吸油管长度不得超过 4 米，若发现不吸油或油量不足，应检查输油泵旋转方向是否正确，管道是否畅通，吸油管是否漏气。

3.3 输油泵配有三相电机，或单相电机供用户选用。

3.4 单相电机气动电流较大，要求供电线路内阻较小。应保证气动时电机接线盒上测出的电压不低于 180 伏。

4.三保制度

4.1 凡属制造质量问题，造成使用效果不良，自销售之日起一年内，本厂负责保修，包换，但事

先用户不得自动拆动。

5.注意事项

5.1 该泵禁输汽油、酒精、香蕉水等易挥发性液体。

5.2 订货时请注明需用三相或单相电机。

5.3 单相电机只能反复间断工作，三相电机可连续工作。

4.外形及安装尺寸：

